

Neue verfügbare Tunnel- Lademaschine

Typ ITC312SL H3-L #0540



Bild nicht vertragsmäßig

Formationen

Für Tunnelvortrieb in weichen
Formationen und für schnelles
Schüttern von geschossenem Fels.

- Baujahr 2017
- Elektroantrieb 0 h
- Dieselantrieb 0 h

Technische Daten ITC 312SL H3-L

Antriebe

Elektro- und dieselhydraulischer Antrieb, jeweils mit sep. Pumpe
Elektroantrieb zum emissionsfreien Arbeiten vor Ort
Luftgekühlter Elektromotor, Leistung bei 1'000 V, 50 Hz 132 kW
Dieselantrieb zum Verfahren und Arbeiten ohne Stromnetz.
Wassergekühlter Dieselmotor. Deutz TCD2013 L06 2V
Leistung bei 2'000 UPM 165 kW
Dieselmotor entspricht Abgasemissions-Standard Euro St 3a

Elektroanlage

Installierte Gesamtleistung 115 kW
Spannung und Frequenz (Standard) 400 V - 50 Hz AC
Steuerspannung 230 V AC - 24 V DC
Elektroanlage entspricht der Norm EN 60529 (IP54)
Hydr. angetriebene Kabeltrommel für 85 m Kabel 3x120+3x25 mm²

Operatorkabine

Die FOPS-Operatorkabine gestattet Rundumsicht.
Dach für den Transport abklappbar.
CE-Konformität, inkl. Videoüberwachung der rechten u. hinteren
Seite mit Farbdisplay im Fahrerstand.

Hydraulikanlage

Load-Sensing-Axialkolben-Doppelpumpen mit angeflanschter
Zahnradpumpeneinheit für Steueröl
Hydraulische Vorsteuerung aller Arbeits- und Stellbewegungen
Euro-Steuerung (Joysticks) für die Hauptarbeitsbewegungen
Öl-Luftkühler mit hydr. Antrieb und Temperaturregler
Hydraulischer Betriebsdruck 250-350 bar
Ölmenge der Hydraulikanlage (einschl. Tank) 500 l
Inhalt Hydrauliköltank 400 l

Einsatzparameter

Minimaler Einsatzquerschnitt ca. 17 m²
Maschinenbreite 2'750 mm
Maschinenhöhe über Kabinendach 3'650 mm
Transporthöhe 3'350 mm
Länge (je nach Förderband) ~13'000 mm
Breite der Ladeschurre, verstellbar 2'700-4'100 mm
Breite des Förderbandes 1000 mm
Durchlasshöhe des Förderbandes 800 mm
Förderkapazität ca. 600 m³/h
Überladehöhe am Fördererantrieb 2'500-3'500 mm
Dienstgewicht ca. 43 t

Arbeitseinrichtung H3-L


Arbeitseinrichtung zum Lösen Laden des gelösten Materials, bestehend aus:

- Schwenksäule mit Ausleger und Löffelstiel
- Grab- und/oder Ladelöffel in Breiten von 350 bis 900 mm
- Hydrauliksteuerkreis für einen leichten Hydraulik Hammer
- Ladeleistung, loses Material bis ca. 3-5 m³/min
- Losbrechkraft 119 kN
- Reisskraft 96 kN
- Hubkraft (ohne Werkzeug) 20 kN

Weitere Ausrüstungen

Auf Anfrage sind verschiedene Zusatzausrüstungen möglich,
wie z.B. verschiedene Löffeltypen und -breiten, Pony Truck,
Gummiplatten-band, Felsbrecher, Anbaufräse, Rußpartikelfilter,
geschlossene Operatorkabine, Zentralschmieranlage, etc.

Aktuelle Zusammensetzung

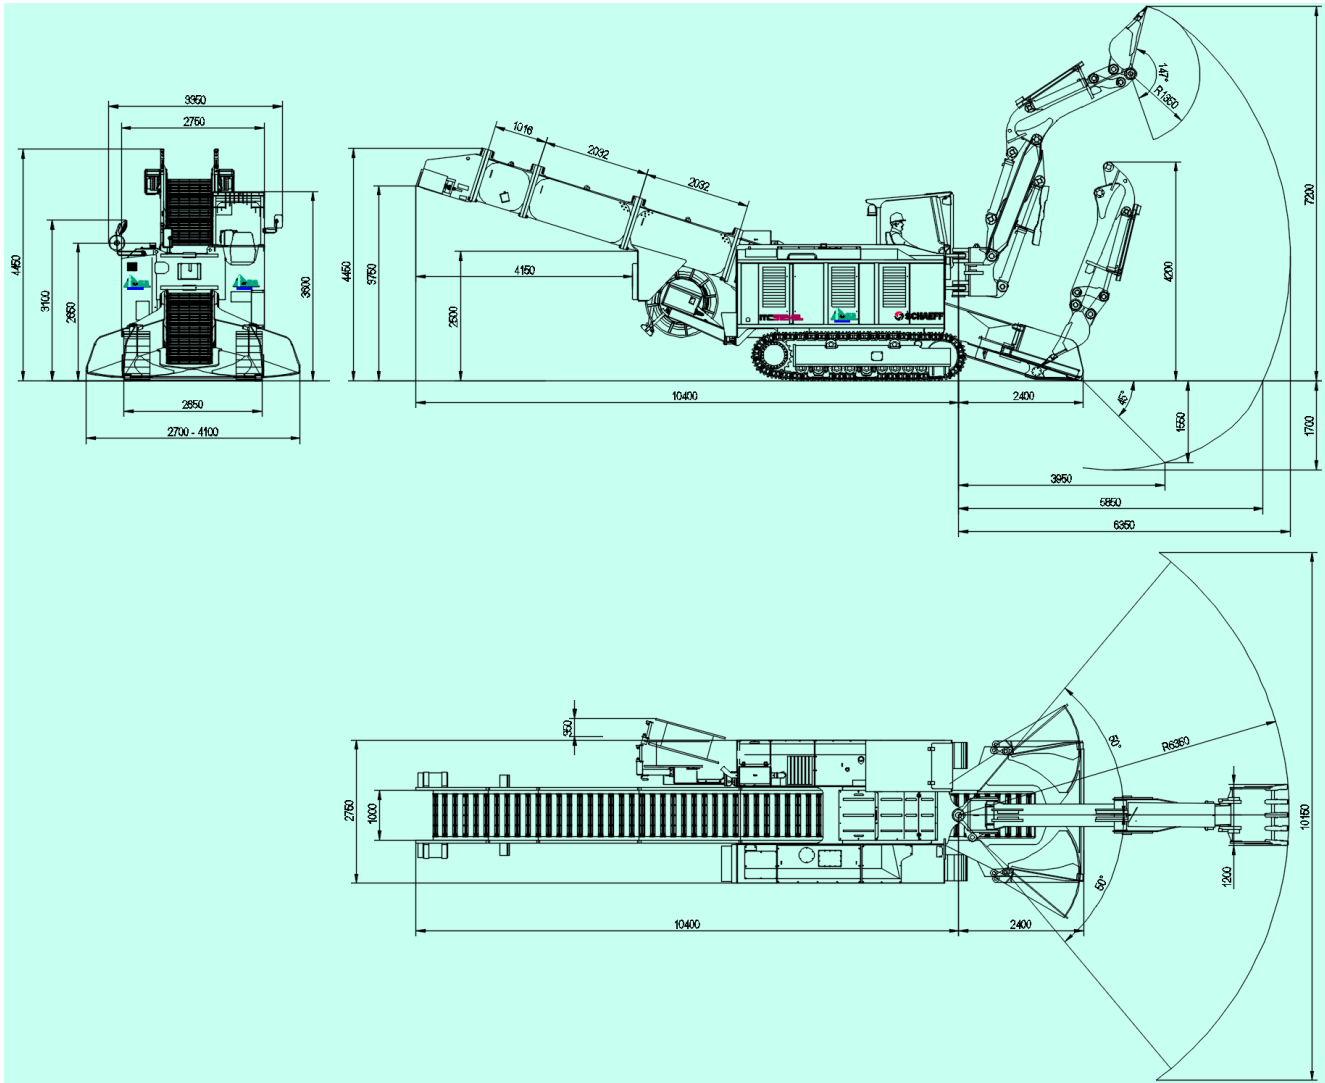

ITC- Inter Techno Commerce SA • 122, rue de la Fusion •
 CH-1920 Martigny • Tel +41-277 222 191 • Fax +41-277 222 185

Internet: <http://www.itcsa.com> • email: info@itcsa.com • www.terex-cmt.de
 • info@terex-schaeff.com