


Туннелепроходческая и погрузочная машина



ITC 125 - F2



- Рабочее приспособление, состоящее из гидромолота и ковша, для проходки туннелей в среднетвердых и смешанных породах
- Мощность дизельного двигателя 80 кВт
- Электропривод 75 кВт
- Эксплуатационный вес 25 т

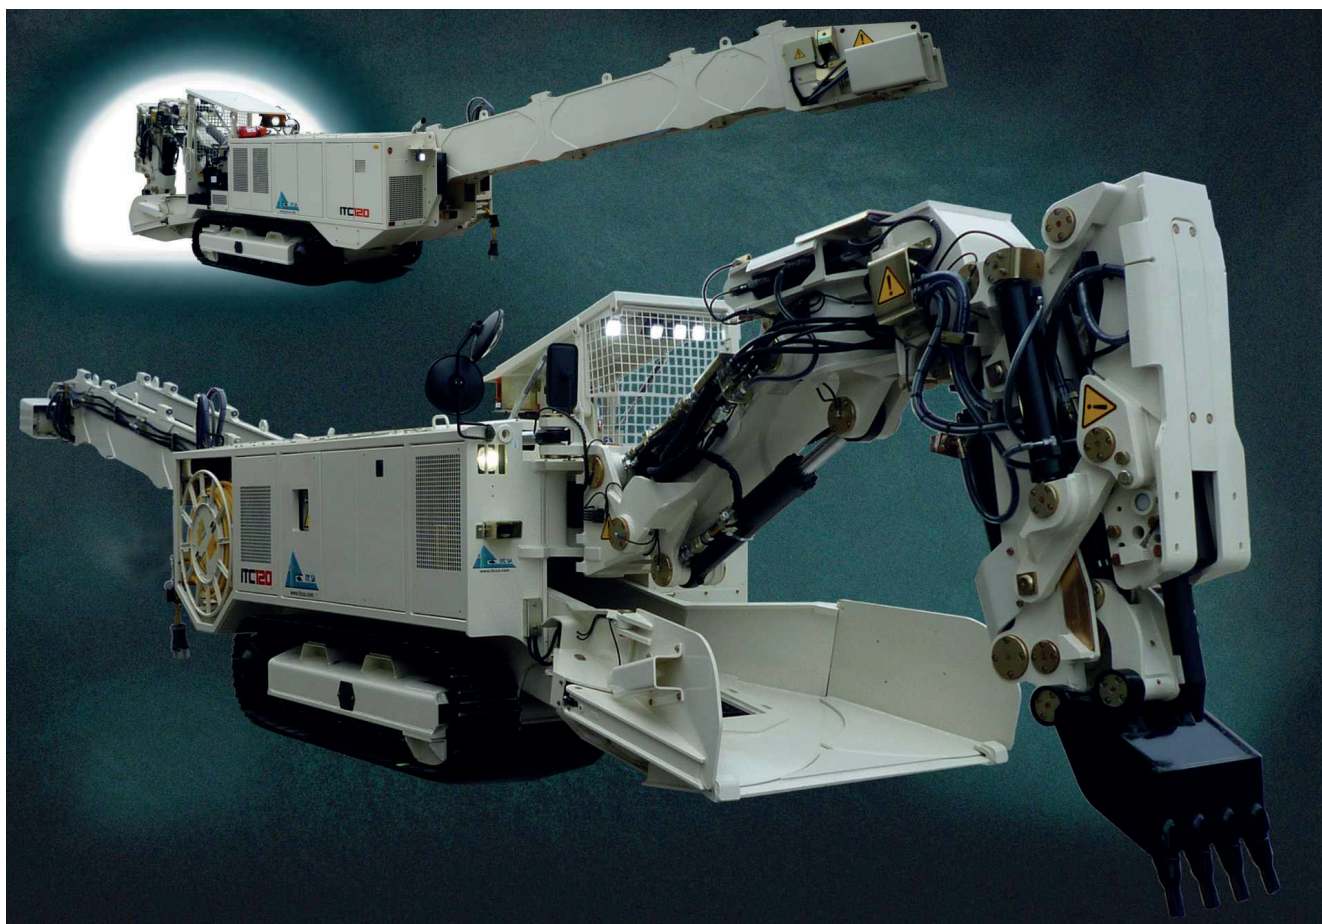

ITC 125 F2

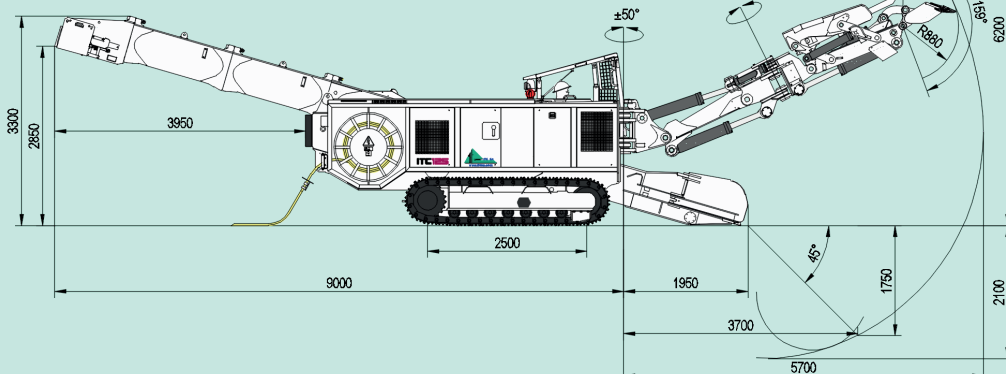

Технические данные ITC 125 – F2

Приводы

Электрический и дизель-гидравлический привод, каждый с отдельным насосом
 Электрический привод для безэмиссионных работ в забое
 Электродвигатель с воздушным охлаждением мощностью при 400 В, 50 гц 75 кВт
 Дизельный двигатель для режима движения и работы без электросети DEUTZ TCD3.6 L04 с водяным охлаждением Мощность при 2,300 об/мин 80 кВт
 Дизельный двигатель соответствует стандарту на содержание отработанных газов EU V, US T4f, EU IV

Электрическая система

Установленная мощность 60 кВт
 Напряжение и частота (стандарт) 400 В 50 гц AC
 Напряжение цепи управления 24 В DC
 Эл. система соответствует норме EN 60529 (IP54)
 Кабель силовой с гидроприводом длиной 75 м 3х50+3х10 кв. мм

Кабина оператора

Кабина FOPS обеспечивает хороший обзор
 Крыша съемная (для транспортировки)

Гидравлическая система

Гидравлика с Load sensing в комбинации с аксиально-поршневым насосом и шестеренным насосом
 Гидравлическое предупреждение всех рабочих и позиционных движений
 Евро-управление (джойстик) для главных рабочих движений
 Масляный воздушный радиатор с гидроприводом и регулятором температуры
 Мощность насоса 280 л/мин
 Рабочее давление в гидросистеме 280-380 бар
 Емкость гидросистемы (включая маслобак) 400 л
 Емкость масляного бака гидросистемы 300 л

Рабочие параметры (рабочее оборудование F2)

Минимальное сечение выработки ок. 9 кв. м
 Ширина машины 1950 мм
 Высота над кабиной 2400-2750 мм
 Высота в транспортном положении 2400 мм
 Длина (с убранном раб. оборудованием) ок. 10000 мм
 Ширина приемной части конвейера, изменяемая 1900-2900 мм
 Ширина конвейера 620 мм
 Пропускная высота конвейера 650 мм
 Производительность ок. 150 куб. м/час
 Разгрузочная высота 1800-2500 мм
 Эксплуатационный вес 25 т

Рабочее оборудование F2

Для разрушения мягкой и средней твердости породы гидромолотом и ковшем и отгрузки отбитого материала.
 Оборудование состоит из:

- Поворотной колонки со стрелой и опрокидывающе-поворотной консоли
- Комбинированного оборудования из ковша для разрушения и погрузки и гидравлического скалолома
- Автоматической смазки для молота
- Распылителя воды для пылеподавления (опция)

Прочее оборудование

Установка может быть оснащена дополнительным оборудованием: Pony Trak, резиновым пластинчатым конвейером, навесной фрезой, нагарным фильтром, центральной системой смазки и т.д.

Подробная информация по запросу
 Возможны изменения



ITC SA

www.itcsa.com info@itcsa.com ☎ +41 277 222 191