


Туннелепроходческий комбайн

ITC 312N - N1

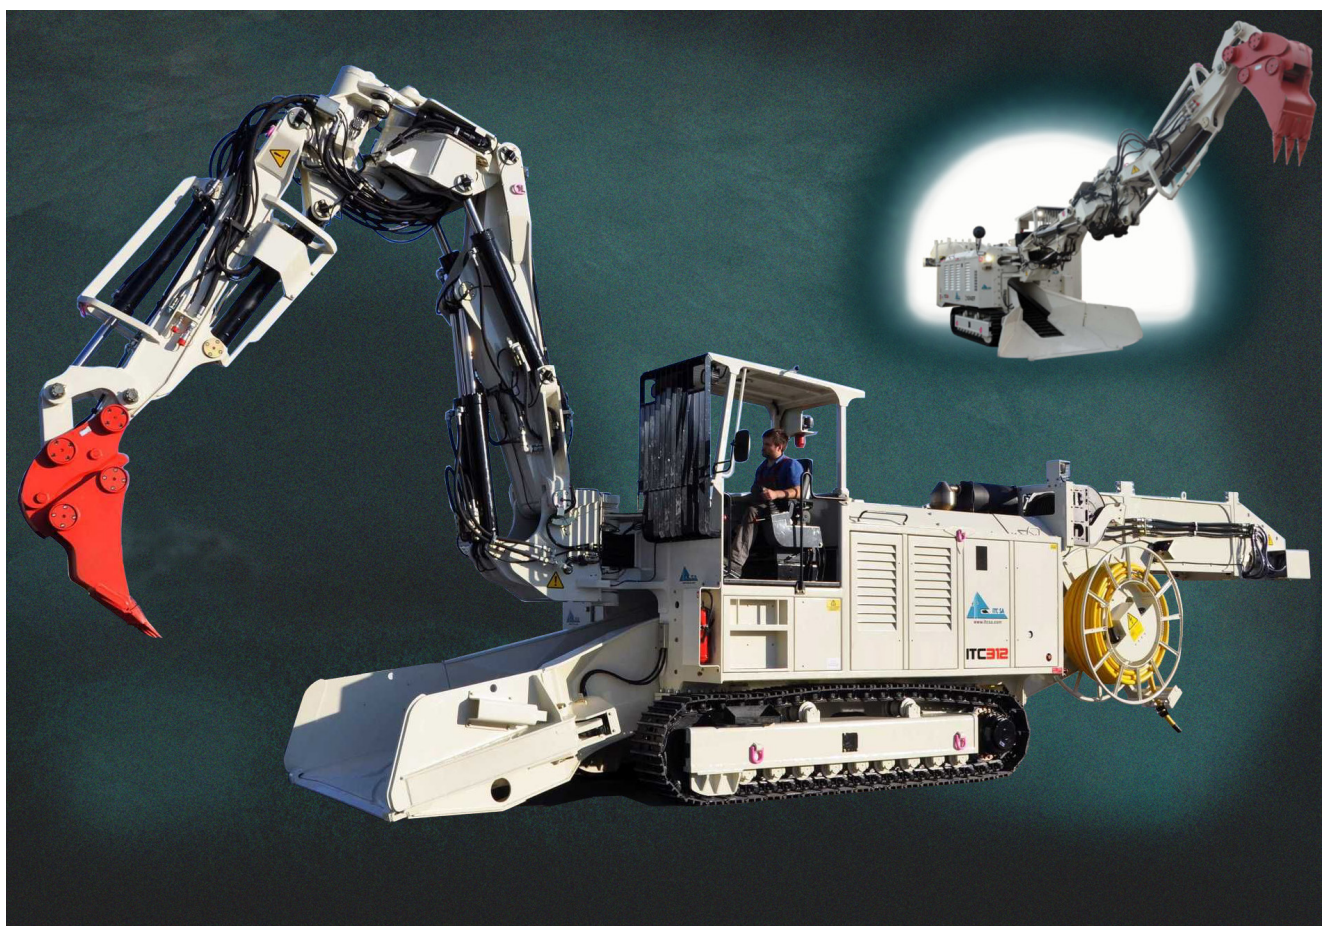


Для отбойки и погрузки слабых пород после взрывания. Стрела манипулятора с высокой мощностью уборки пород.

Мощность дизельного двигателя	165 кВт
Мощность электрического привода	90 кВт
Эксплуатационный вес	37,2 тонн



ITC 312N N1

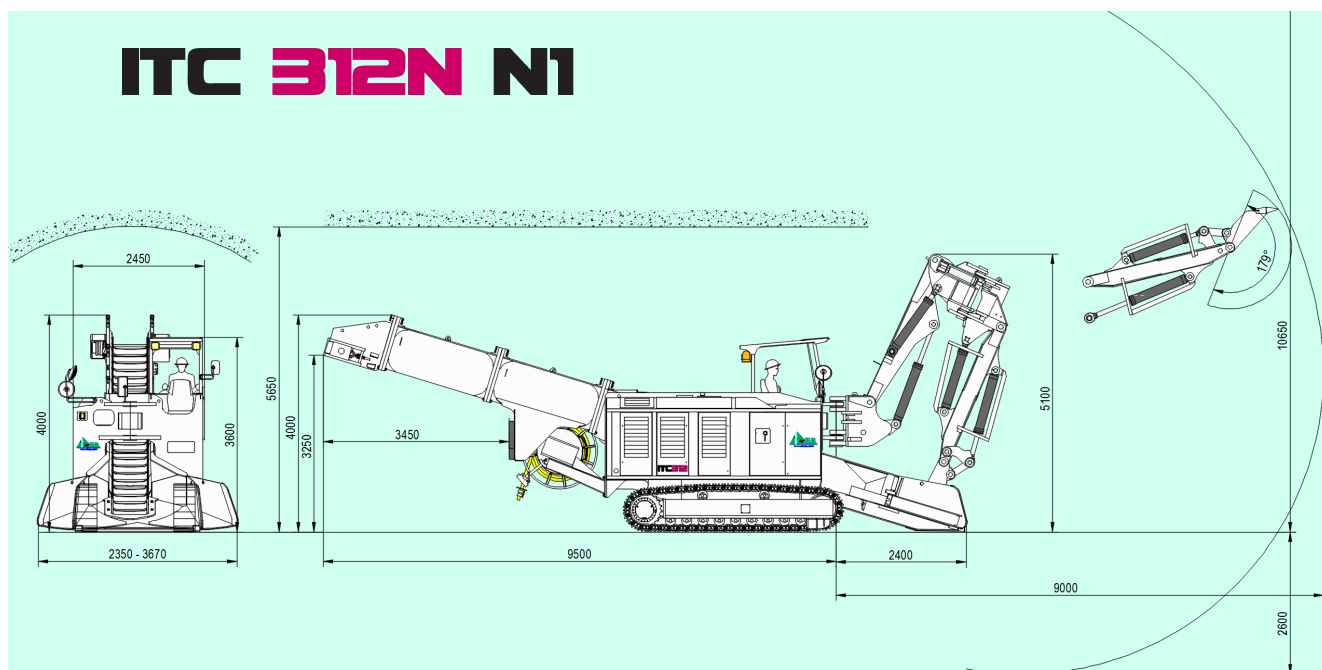

Технические данные ITC 312N – N1

Привод:

Электрический привод для работы без эмиссий в забое

Электродвигатель с воздушной системой охлаждения

Номинальная мощность - 90 кВт

Дизельный привод для передвижения и работы при отсутствии электроснабжения

Дизельный двигатель DEUTZ TCD2013 L06 2V с воздушной системой охлаждения.

Мощность при – 2,000 об/мин - 165 кВт

Дизельный двигатель оснащен стандартной системой очистки отработанных газов по европейскому стандарту Euro St. 3a

Электрическая система

Установленная общая мощность - 90 кВт

Электрическое напряжение (стандарт) - 400 В-50Гц в среднем

Напряжение цепи управления - 230 В + 24 В

Электрическая система - DIN EN 60439 + VDE 113

Кабель силовой в барабане для электрического управления

- 3x95 + 3x16 мм в 90 м

Кабина оператора

Обеспечивает обзорность.

Оснащена телескопическим защитным козырьком

Гидравлическая система

Электрогидравлический и дизельгидравлический блок питания, каждый с отдельным насосом с „Load sensing control». Контроль осуществляется вспомогательно

управляемым гидравлическим вентилем

Максимальное рабочее давление в гидросистеме - 250-350 бар

Емкость масляного бака - 400 литров

Технические данные:

Минимальное сечение выработки	примерно 25 кв. метров
Ширина установки	2400 мм
Максимальная высота	3600 мм
Высота в транспортном положении	2700 мм
Длина (в транспортном положении)	12000мм
Ширина приемной части конвейера	до 2350 - 3700 мм
Ширина конвейера	800 мм
Производительность конвейера при погрузке	около 300 куб.м/ч
Разгрузочная высота	2 500 - 3 500 мм
Эксплуатационный вес	около 37,2 тонн

Манипулятор и навесное оборудование.

Оснащен навесным оборудованием для отбойки и погрузки слабых пород и погрузки взорванной породы:

- несущий лафет с прижимными планками и возможностью наклона в вертикальной плоскости
- Ковш, ширина 350 - 900 мм
- Гидравлический круговой поворот ковша для скальных пород
- Мощность погрузки в соответствии с крепостью пород прим. 3 куб.м/мин

Прочее оборудование

Установка может быть оснащена дополнительным оборудованием различного назначения; разные размеры ковша, зуб для рыхления, рору truck, резиновым пластинчатым конвейером, камнедробилка, вращающийся резчик, нагарным фильтром, другое оборудование и т.д.

Подробная информация по дополнительному оборудованию может быть предоставлена по запросу.



ITC SA

www.itcsa.com info@itcsa.com ☎+41 277 222 191